


Tamiseur Centrifuge LE COQ gamme 2000



Principe



Les tamiseurs centrifuges vous permettent d'optimiser vos poudres pour l'obtention d'un produit impeccable. Le LE COQ gamme 2000 constitue l'alternative idéale par sa performance et sa résistance.

Le produit inséré est propulsé sur le média filtrant. Les fines traversent la toile tandis que les refus sont entraînés en bout d'appareil.


Applications

- Les tamiseurs centrifuges peuvent assurer diverses fonctions :
- tamisage de sécurité par élimination des corps étrangers et nettoyage des produits vrac
- séparation granulométrique
- émottage des agglomérats et bonne homogénéisation
- protection des broyeurs, filières, extrudeuses, presses...

Avantages

- intégration aisée à votre installation industrielle existante par son faible encombrement
- bonne performance de débit
- large trappe de visite pour l'inspection et le remplacement des tamis
- tamiseur facilement démontable
- niveau sonore réduit

Caractéristiques techniques

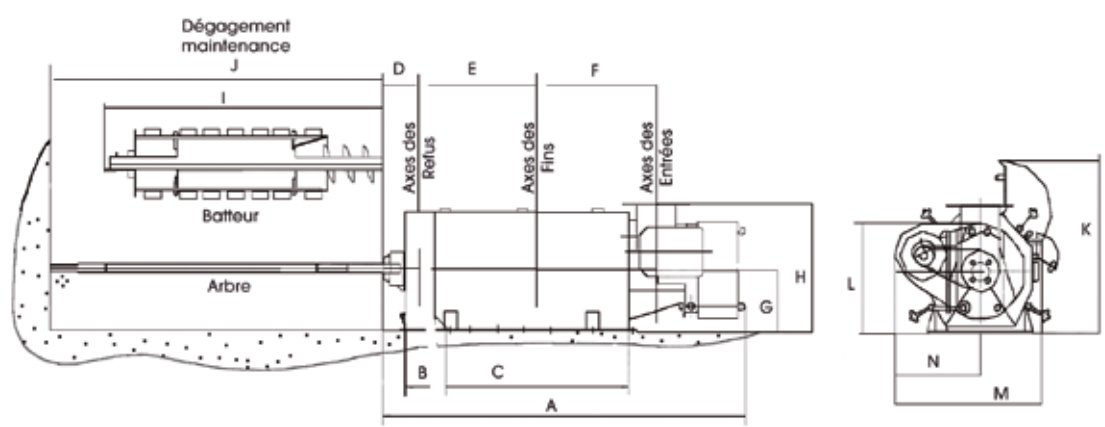

Types	Côtes														Poids
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
2011	1466	100	630	167	420	455	232	523	1050	1325	654	419,5	658,5	404,5	160
2021	1597	110	736	164	473	504	266	587	1154	1425	746,5	500	721	431	240
2030	1847	150	926,5	189	598	604	297	618	1404	1675	829,5	531	745	431	265

Construction

- version acier peint RAL 9010 ou inox 304.
- puissance 1,1 à 4 kW
- large gamme de tamis nylon ou métallique

Options

- grille de protection du tamis nylon
- porte arrière sur rails de guidage
- système de décolmatage de la toile par vibreur pneumatique



TRIPETTE ET RENAUD
Equipements Industriels

Immeuble Le TREMA
163 Quai Aulagnier - CS 40058
92601 Asnières-sur-Seine cedex

SAS au capital de 681.870 Euros
R.C.S. Nanterre - Siret 877 573 055 00028
TVA FR79 877 573 055